


# İŞIK KABİNİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## LIGHT BOX TECHNICAL SPECIFICATION

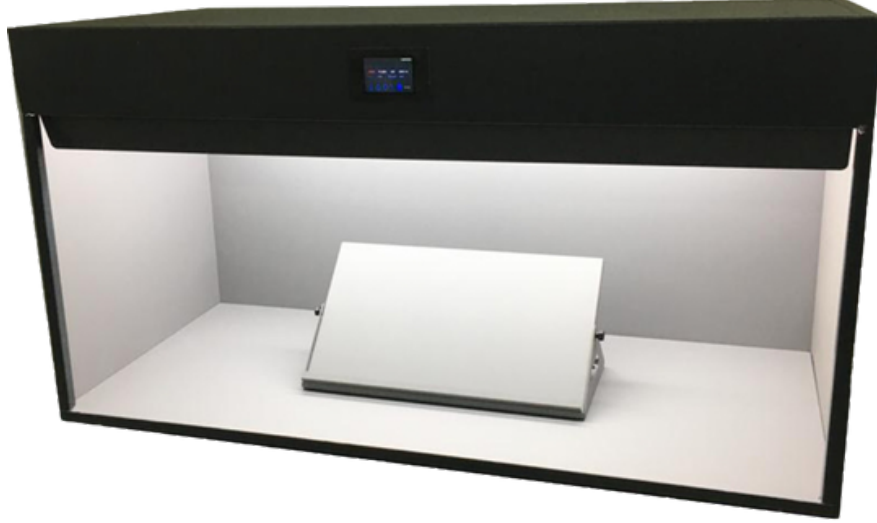

Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.  
Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

MODEL	BS-İK60	BS-İK120	BS-İK150
Kontrol Sistemi Control System	Elektronik Ateşlemeli Electronic Ignition Cold		
Kontrol Paneli Control Panel	Dijital Lcd Ekran Lamba Ömür Sayaçlı Digital Lcd Display Lamp Life Counter		
Zamanlayıcı Timer	Her Lamba İçin Ayrı Kullanım Sayacı Use a Seperate Counter For Each Lamp		
Dış Yüzey Yapısı External Surface Structure	Endüstriyel Boyalı MDF Ahşap Industrial Painted MDF Wood		
Dış Ölçüler(ExDxY) mm External Dimensions(WxDxH)	720x420x550 mm	1300x580x760 mm	1600x660x760 mm
İç Yüzey Yapısı Internal Surface Structure	Gri Mat Emülasyon Boyalı MDF Ahşap Grey Emulsion Painted MDF Wood		
İç Gözlem Alanı Internal Observation Area	680x400x390 mm	1260x560x600 mm	1560x640x600 mm
Besleme Gerilimi Voltage	220 V / 50 Hz		
Işık Kaynakları Light Sources	2 pcs D65 Philips 2 pcs TL84 Philips 1 psd UV Sylvania 4 psc Room Light	2 pcs D65 Philips 2 pcs TL84 Philips 1 psd UV Sylvania 4 psc Room Light	2 pcs D65 Philips 2 pcs TL84 Philips 2 pcs TL83 Philips 2 psd UV Sylvania 6 psc Room Light
Opsiyon Option	Manuel Panel, Verivide Marka D65, TL84, 45° Kontrol Sehпасı, 5. Işık Seçeneği Verivide D65, TL84 Lamps, 45° Control Stand, 5. Light		
Standart Standard	ISO, AATCC, ASTM D1729, BS 950, DIN 6173, M&S C1/C2 NEXT 11		